
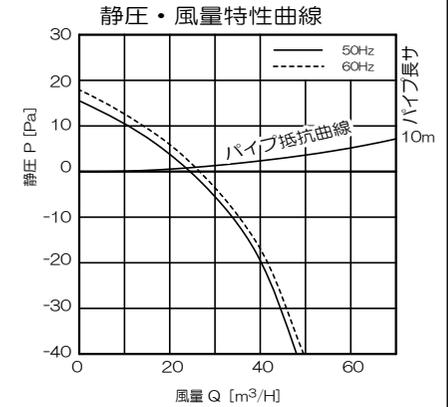


φ100パイプファンフラットパネルタイプ [強制給気用]

PFFA-100K(ホワイト) PFF-100K後続機種
PFFA-100KB(ライトブラウン)

品番	品名	材質	備考
1	全面パネル	ABS	ホワイト/ライトブラウン
2	パネル本体	ABS	ホワイト/ライトブラウン
3	本体	PP	グレー
4	モーター	亜鉛メッキ鋼板(本体)	t=0.8
5	プロペラファン	PP	グレー
6	速結端子台	P.C	黒
7	電源スイッチ	66ナイロン	白
8	フィルター	不織布	
9	スポンジパッキン	オプセル	
10			
11			
12			

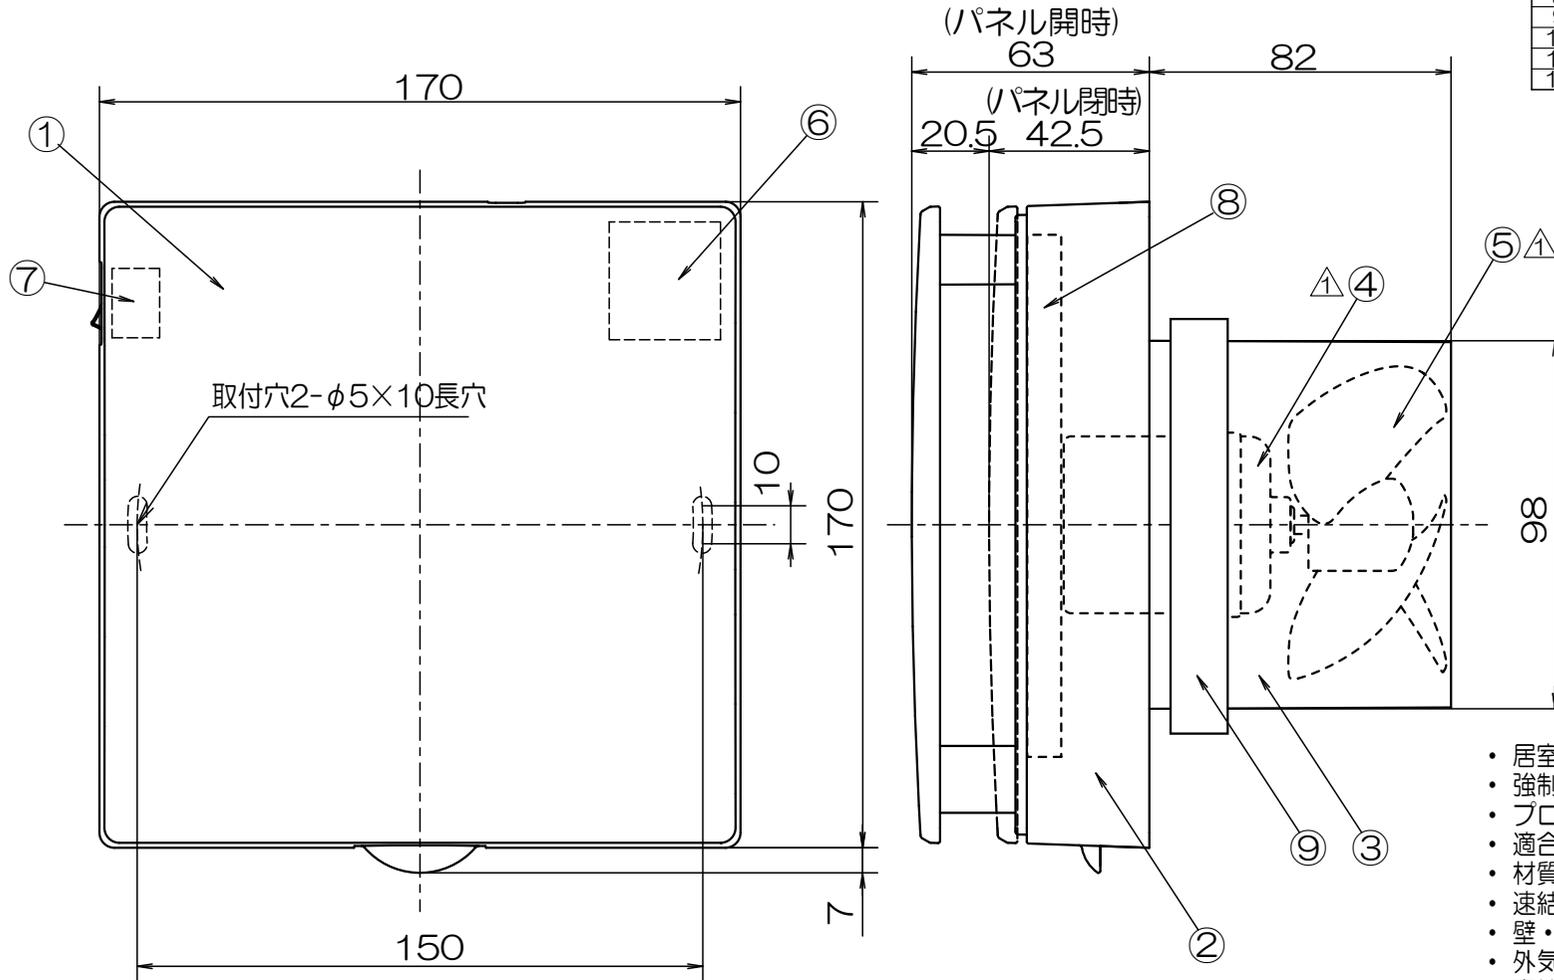


- ・居室、洗面室、トイレ用
- ・強制給気用
- ・プロペラファン
- ・適合パイプ径：φ100mm
- ・材質：樹脂製
- ・速結端子接続
- ・壁・天井取付可(最小壁厚90mm)
- ・外気の侵入を防ぐ手動開閉式全面パネル
- ・高性能空気清浄フィルター付き
- ・抗菌、防カビ、抗アレルギー、抗ウィルス特性のあるアレル・スリーブを採用
- ・フィルター捕集効率：約95%(質量法)
- ・1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg
PFFA-100K	100	50	1.9	24.5	25	0.7
	100	60	2.4	26.5	26	
許容範囲	±10%		±15%	±10%	±3dB	

■結線図

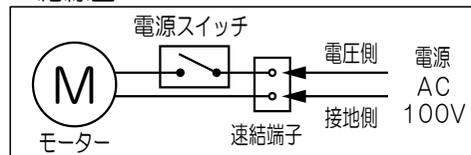

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

△ 2012/04/20 モーター/ファン仕様変更

機種	φ100mm 17°ファン	品番	20170321-03	尺度	
図名	外形寸法図 PFFA-100Ka	製図	(馬場)	検図	(高須)
日付	2012/04/20				

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。