

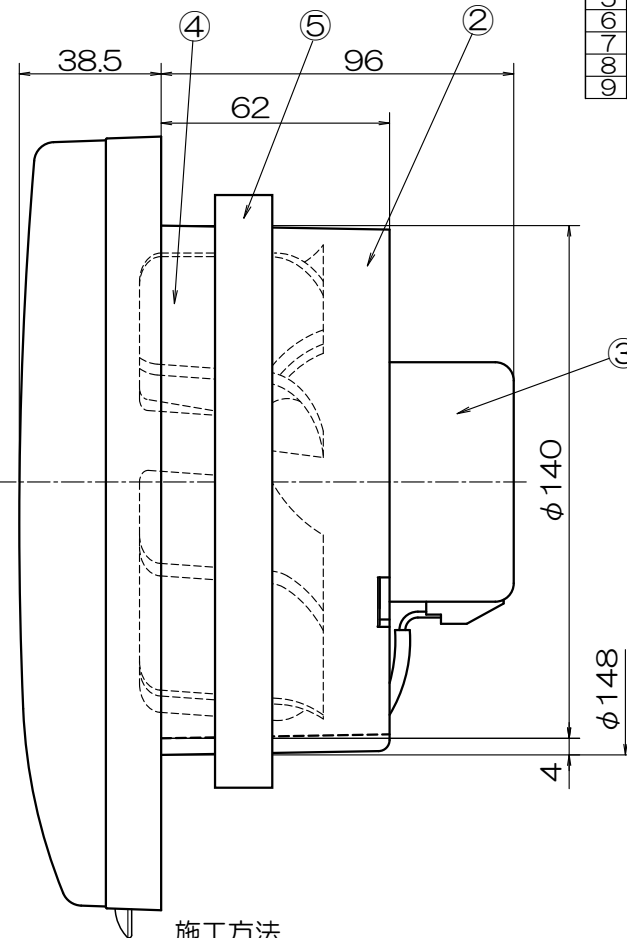


φ150パイプファン 大口径タイプ [PFS-150]

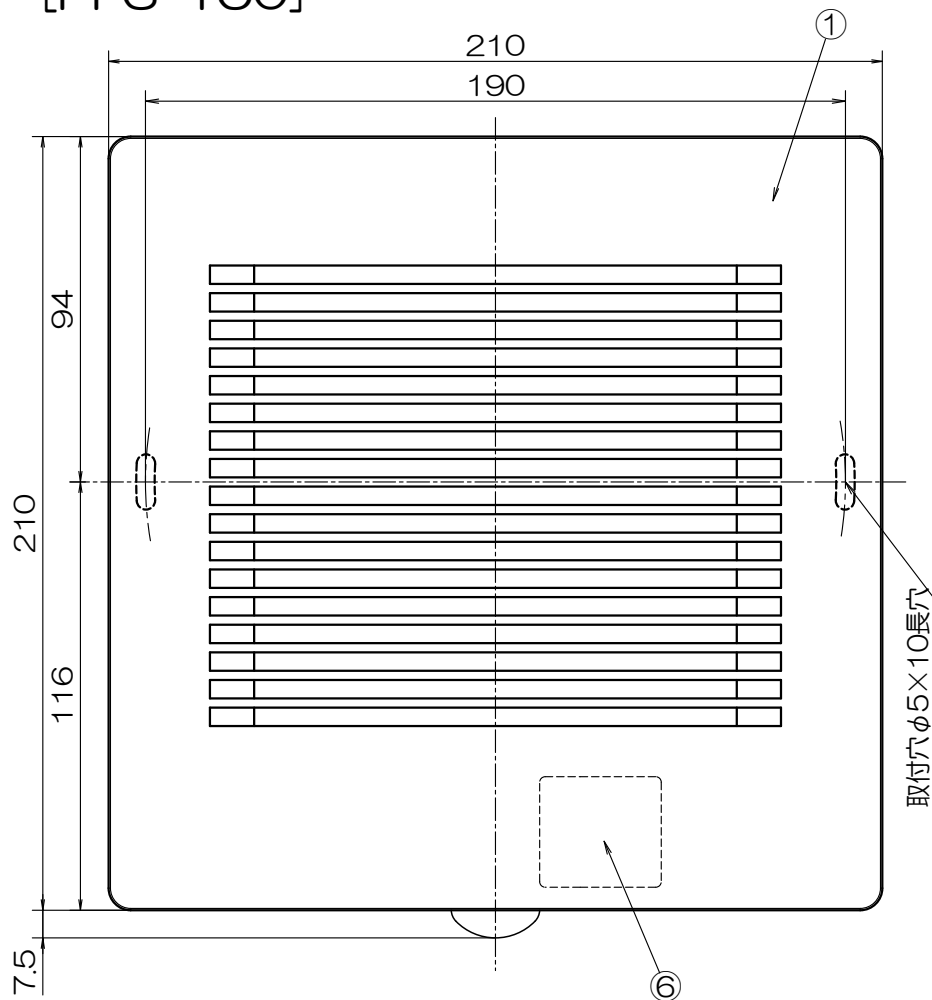

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	PP	グレー
3	モーター		
4	ターボファン	PP	グレー
5	スポンジパッキン	オプセル	
6	速結端子台		
7			
8			
9			

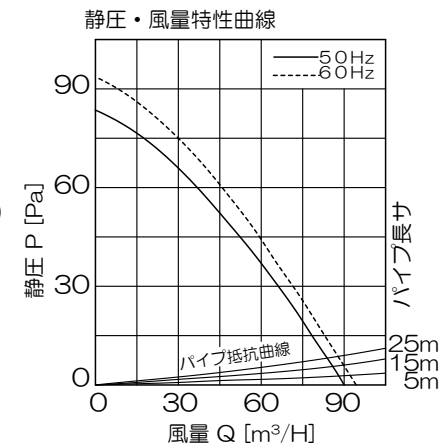


特長

- ・ 居室、洗面室、トイレ用
- ・ 強制排気用
- ・ ターボファン
- ・ 適合パイプ径：φ150mm
- ・ 材質：樹脂製
- ・ 速結端子接続
- ・ 電源コードプラグ同梱(長さ0.7m)
- ・ 壁・天井取付可(最小壁厚110mm)
- ・ 1ケース6台入


施工方法

- ①パネルをはずす。
- ②本体裏面の接続子に、電源用電線を差し込む。
- ③本体をパイプに差し込み固定
- ④パネルを本体に取り付ける。

- (1) パネル下面の取っ手に指を引っ掛け、
- (2) 手前へ引いてはずす。

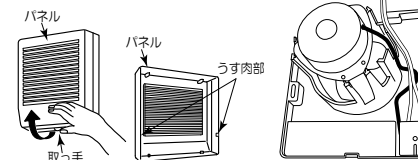

- ③本体をパイプに差し込み固定する。天井に取り付ける場合には、必ず付属の木ねじ(2個)で固定してください。
- ④パネルを本体に取り付ける。

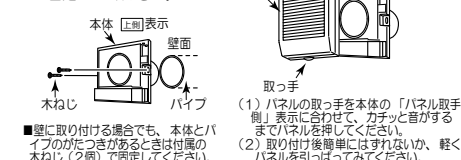

- 壁に取り付ける場合でも、本体とパイプのあたつきがあるときは付属の木ねじ(2個)で固定してください。
- 天井に取り付ける場合でも、本体とパイプのあたつきがあるときは付属の木ねじ(2個)で固定してください。

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 kg
PFS-150	100	50	5.3	90	30	0.77
	100	60	6.0	94	31	
許容範囲	±10%		±15%	±10%	±3dB	

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

機種	φ150パイプファン	図番	20170324-01	尺度	
図名	外形寸法図 PFS-150	製図	馬場 検図	高須 日付	2001/3/19

 **高須産業株式会社**

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。