
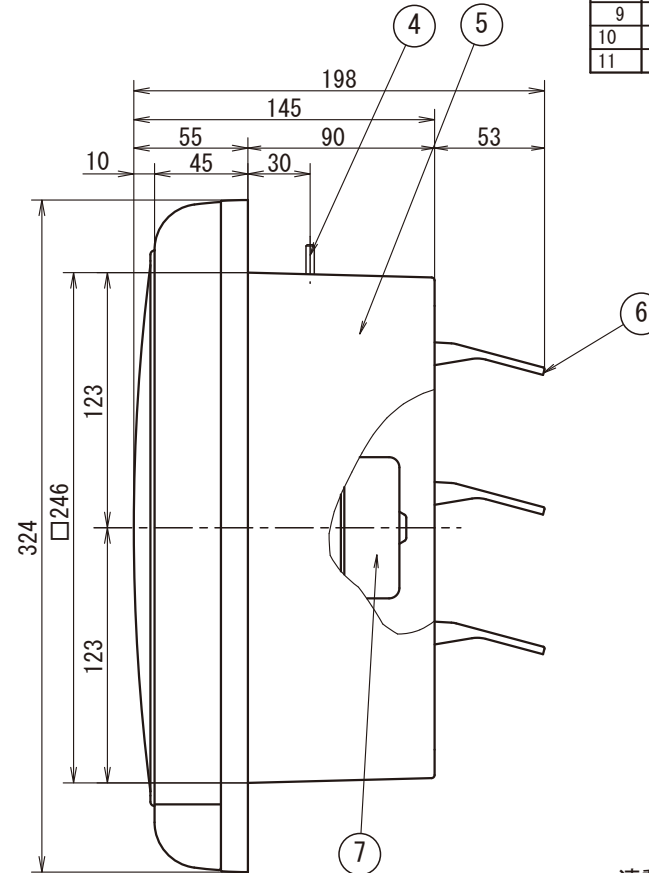


# 20cm一般用換気扇(フィルタータイプ)【FF-200】

| 品番 | 品名      | 材質  | 備考     |
|----|---------|-----|--------|
| 1  | パネル     | P P | ホワイト   |
| 2  | スピナー    | P P | ホワイト   |
| 3  | 20cmファン | P P | ライトグレー |
| 4  | 取付ボルト   |     | 2本     |
| 5  | 本体      | P P | グレー    |
| 6  | シャッター   | P P | グレー    |
| 7  | モーター    |     |        |
| 8  | 差込プラグ   |     | 横形プラグ  |
| 9  | 引きひも    |     |        |
| 10 | フィルター   | P P | ホワイト   |
| 11 | オイルバック  | P P | ライトグレー |

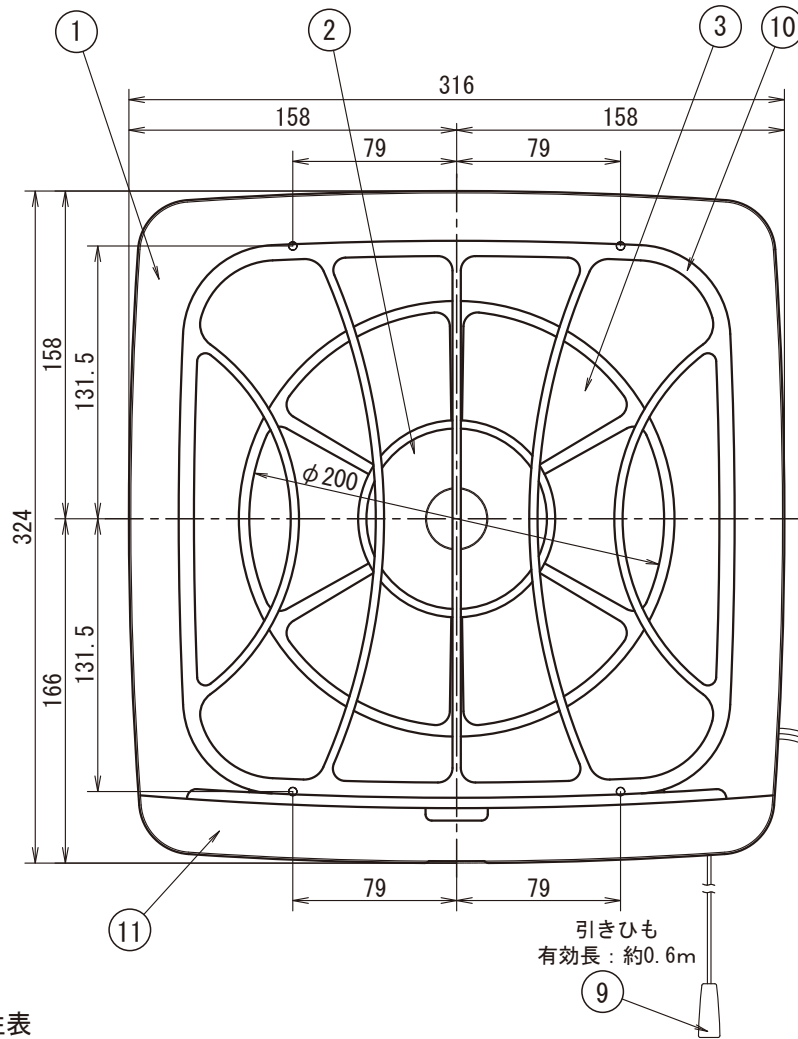

平形ビニールコード  
有効長：約0.7m

引きひも  
有効長：約0.6m

連動式シャッター 排気  
取付開口寸法：250×250  
20cmプロペラファン  
オール樹脂製

フィルター使い捨てタイプ  
(取替え目安約3ヶ月)  
取替えフィルター別売り(3枚入り)  
オイルバック付

## ■特性表

| 品名      | 定格電圧<br>V | 定格周波数<br>Hz | 消費電力<br>W | 風量<br>m³/H | 騒音<br>dB   | 重量<br>kg | シャッター<br>形式 |
|---------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|
| 20cm換気扇 | 100       | 50          | 17        | 432        | 43         | 2.3      | 連動式         |
|         | 100       | 60          | 20        | 420        | 41         |          |             |
| 許容範囲    | ±10%      |             | ±15%      | ±10%       | +3<br>-7dB |          |             |

|    |                    |    |             |    |  |                 |    |
|----|--------------------|----|-------------|----|--|-----------------|----|
| 機種 | 20cm換気扇<br>フィルター付き | 図番 | 20040121-02 | 尺度 |  | <b>高須産業株式会社</b> |    |
| 図名 | 外形寸法図<br>FF-200    | 製図 |             | 検図 |  |                 | 日付 |

\* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。