


浴室用換気扇 同時給排気式・プロペラファンタイプ [TK-120H]

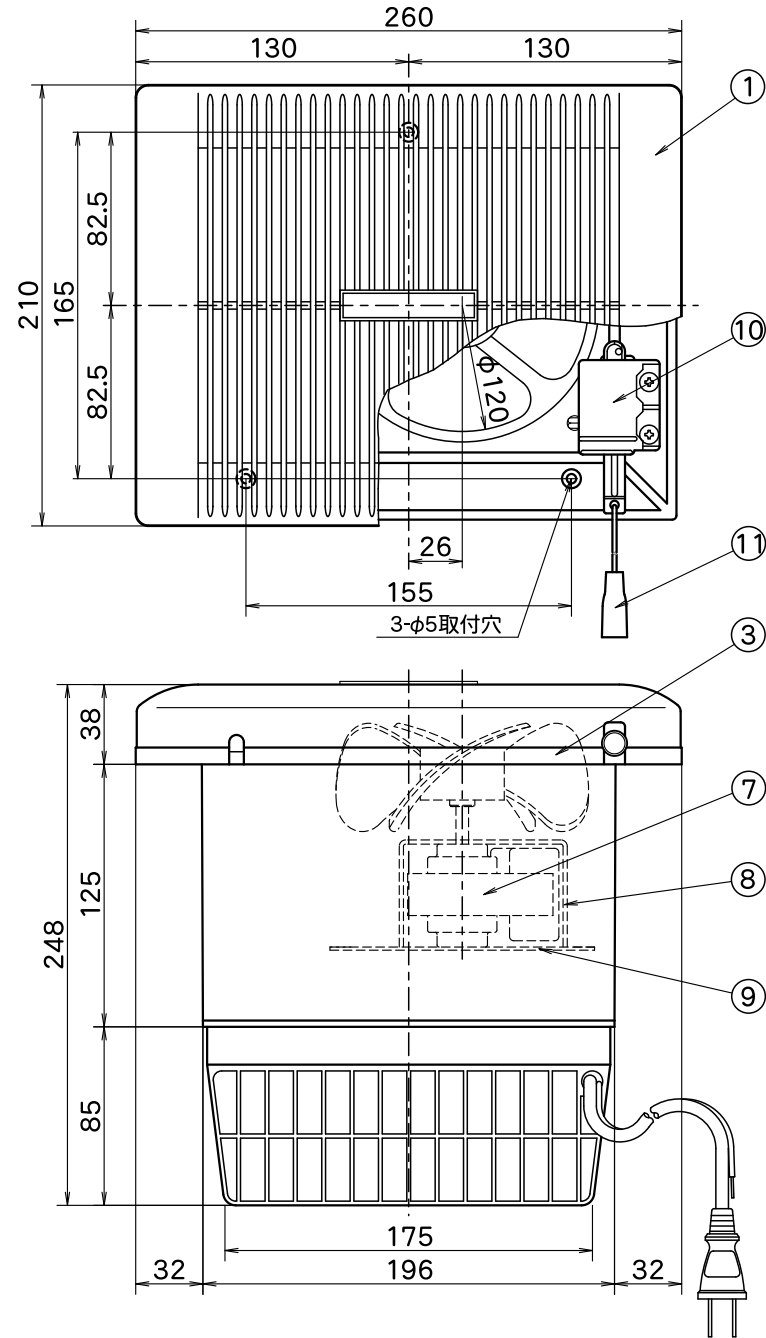

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	ABS	
3	ファン	ABS	プロペラ12cm
4	リヤケース	ABS	
5	差込プラグ		VCTF-0.75
6	アース線		
7	モーター		
8	モーターカバー		
9	モーター取付台		
10	スイッチ		耐湿仕様
11	引ヒモ		
12			

取付開口寸法150×200
12cmプロペラファン
オール樹脂製
同時吸排式
耐湿型
引き紐スイッチ付き
電源プラグ付き(長さ0.6m)

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m3/H	騒音 dB	重量 kg	シャッター 形式
浴室用換気扇	100	50	15	130	42	1.8	なし
	100	60	14	115	40		

機種	浴室用換気扇	図番	20250212-01B	尺度		 高須産業株式会社
図名	外形寸法図 TK-120H	製図	(馬場)	検図	(高須)	
日付	2010/06/01					

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。