

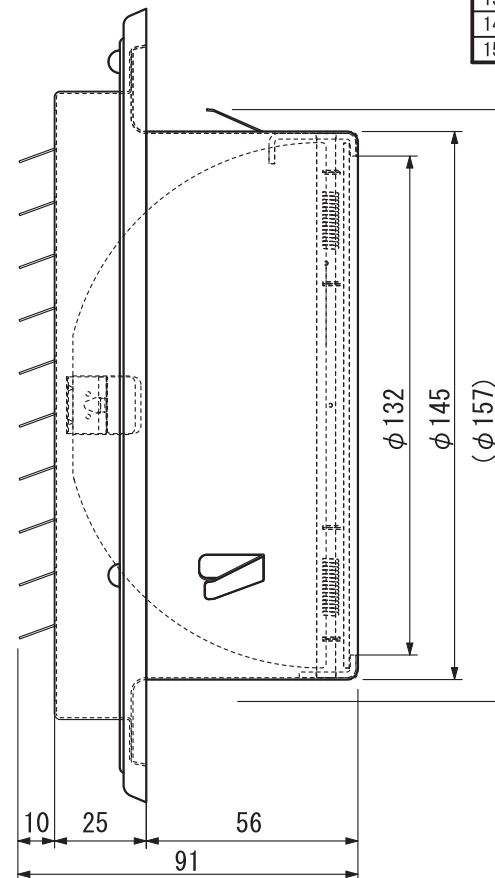


# φ 150 平型ベントキャップ (ステンレス製) 防火ダンパー付 (120℃) G-150MD (クリアー塗装仕上げ) 防虫メッシュ付

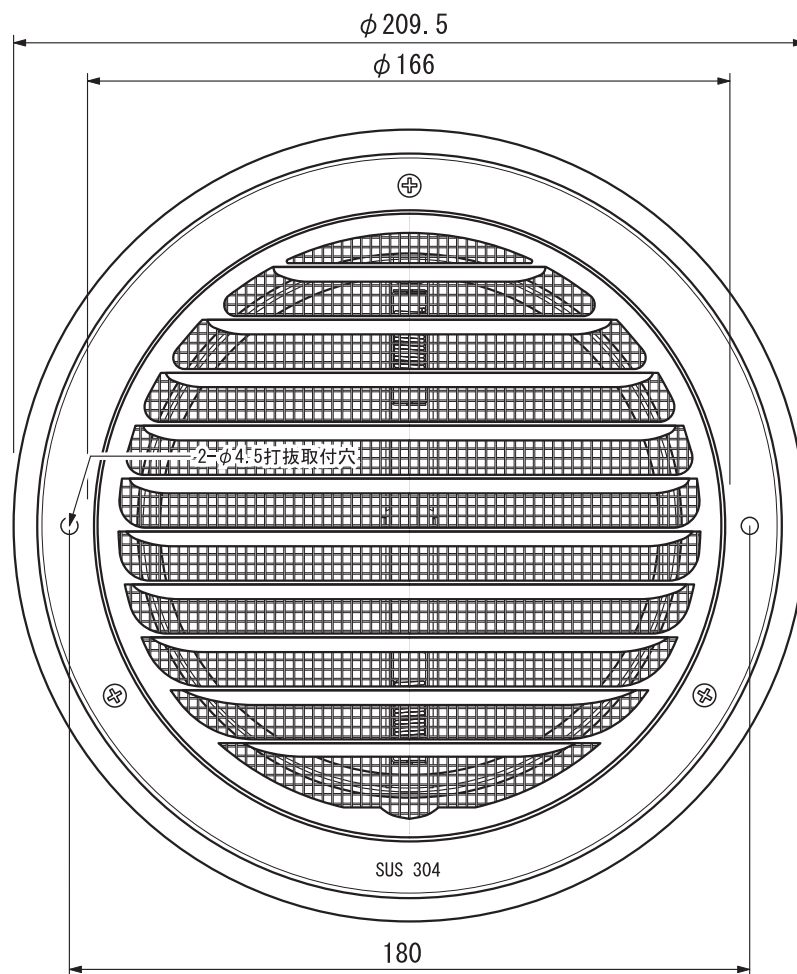

| 番号 | 品 名       | 材 質    | 素材寸法     | 数量 | 備 考    |
|----|-----------|--------|----------|----|--------|
| 1  | 本 体       | SUS304 | t=0.5    | 1  |        |
| 2  | ガラリ       | SUS304 | t=0.5    | 1  | 低圧損タイプ |
| 3  | リベット      | SUS304 | φ3×3.2   | 3  | 薄丸中空   |
| 4  | シャフト      | SUS304 | φ5×144   | 1  |        |
| 5  | ブレード      | SUS304 | t=1.5    | 2  |        |
| 6  | スプリング     | SUS304 | φ1.0     | 1  |        |
| 7  | シャフトブラケット | SUS304 | t=0.8    | 4  |        |
| 8  | 温度ヒューズ    | C1220P | t=0.5    | 1  | リン脱酸銅  |
| 9  | ダンパーユニット  | SUS304 | t=1.5    | 1  |        |
| 10 | ユニットブラケット | SUS304 | t=0.8    | 3  |        |
| 11 | 低温ハンダ     |        |          |    | 120℃   |
| 12 | ヒューズブラケット | SUS304 | t=0.5    | 2  |        |
| 13 | フード固定ビス   | SUS304 | M4×6     | 2  |        |
| 14 | メッシュ      | SUS304 | φ0.4×10M | 1  |        |
| 15 |           |        |          |    |        |

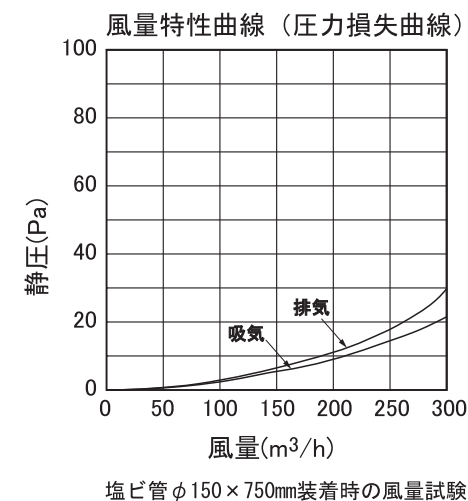

- ・ φ150パイプ用
- ・ 防火ダンパー付 (120℃)
- ・ 防虫メッシュ付
- ・ 給気専用
- ・ オールステンレス製
- ・ 1 ケース18ヶ入

|    |                  |    |              |    |            |
|----|------------------|----|--------------|----|------------|
| 機種 | φ150平型ベントキャップ    | 図番 | 20040120-01  | 尺度 |            |
| 図名 | 外形寸法図<br>G-150MD | 製図 | (馬場) 検図 (高須) | 日付 | 2004/01/20 |

 **高須産業株式会社**

\* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。