

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【風量強弱格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

プロペラファン 連結端子接続 風量強弱

PFS1-100L スイッチなし
本体価格 **11,000円** (税別)

適合パイプ **φ100**

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 連結端子接続
- 壁・天井取付可
- 1ケース6台入

別売【強弱】切替スイッチが必要です。

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		重量(kg)
			強	弱	強	弱	強	弱	
PFS1-100L	100	50	2.0	1.4	63	42	30	24	0.7
	100	60	2.5	1.5	65	45	32	26	

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ **φ100**

取付穴2-φ5×10長穴

スポンジパッキン

(PFS-100Lの後継機種)

強制排気用 φ150 パイプ用ファン【格子パネルタイプ】 居室 廊下 洗面室 トイレ

ターボファン スイッチ付 連結端子接続

PFS-150A スイッチ付
本体価格 **11,500円** (税別)

適合パイプ **φ150**

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 連結端子接続
- 壁・天井取付可
- 高静圧タイプ
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		重量(kg)
			強	弱	強	弱	強	弱	
PFS-150A	100	50	5.3	3.0	90	30	30	24	0.77
	100	60	6.0	3.1	94	31	31	25	


■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ **φ150**

取付穴φ5×10長穴

スイッチ 連結端子台

φ100 パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター

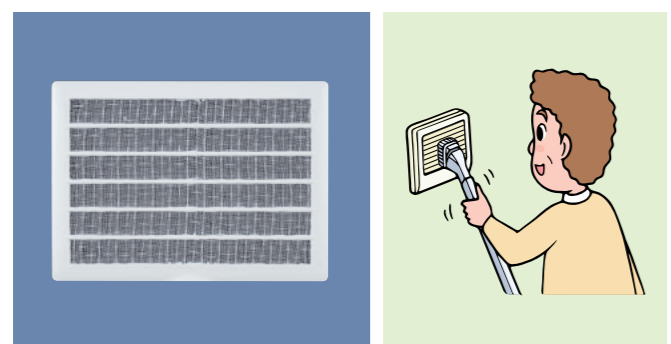


F-100PFS1
本体価格 **1,000円** (税別)

- 対応機種: 型式名にPFS/PFS1の付く格子パネルタイプφ100パイプ用ファンに後付け可能
- ※旧型式PFS-100GS/PFS-100Sには取付出来ません。
- 水洗いが可能です。

商品内部の汚れも軽減され、メンテナンスが楽です。

パイプ用ファン用 電源コード(横プラグ)

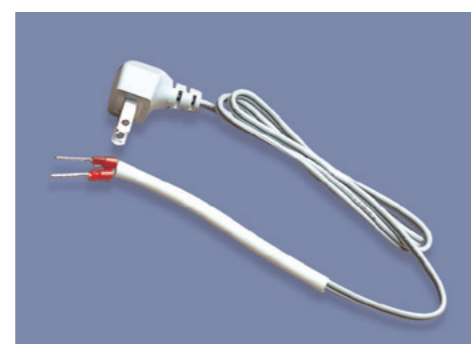

PF-YP-08
本体価格 **800円** (税別)

- 全長80cm
- 端子付

●浴室など湿気が多い場所ではご使用できません。

強制排気用 φ100 パイプ用ファン【人感センサー付格子パネルタイプ】 トイレ

プロペラファン スイッチ付 連結端子接続 風量強弱 人感センサー

PFS-100GL スイッチ付
本体価格 **17,800円** (税別)

適合パイプ **φ100**

- 強制排気用
- 材質:樹脂製
- 連結端子接続
- 壁・天井取付可
- 人感センサーで感知から退室後7分間まで強運転
- 1ケース6台入

■特性表

品名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		重量(kg)
			強	弱	強	弱	強	弱	
PFS-100GL	100	50	3.1	2.5	53	37	29	23	0.75
	100	60	3.5	2.5	56	39	30	24	

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位: mm) 適合パイプ **φ100**

取付穴2-φ5×10長穴


スポンジパッキン

24時間連続換気


運転切替スイッチ センサー 連結端子台

人感センサー付自動運転


人感センサーの検知範囲が左右方向60度・上下方向90度。最長2.5mのワイドエリア。人感センサーで「強」運転後、24時間常時「弱」運転に自動で切り替わります。

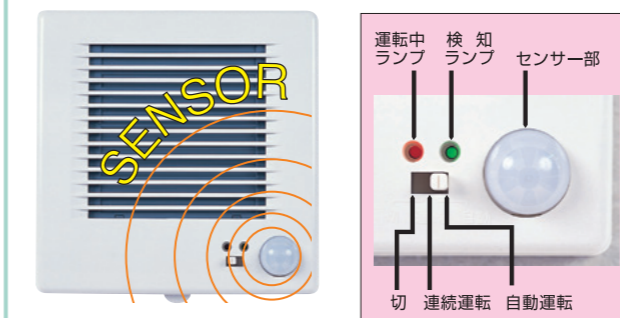

人感センサー自動運転モード

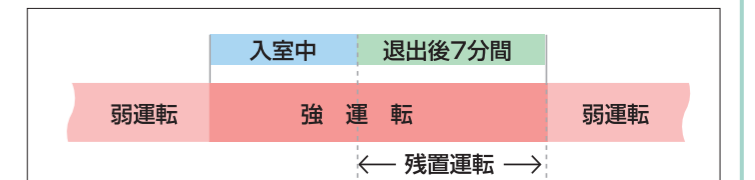

人感センサー検知範囲

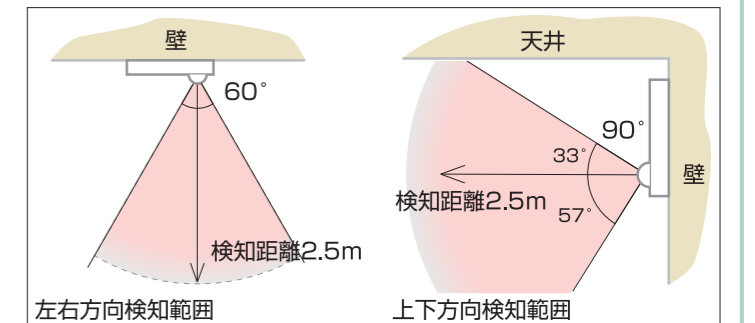

取替えフィルター

<p>KRFC-100F用空気清浄フィルター</p> <p>F-100KRFC 本体価格 5,000円 (税別)</p> <p>※標準同梱で本体に付属されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター材質:不燃布 ●フィルター集塵効率:約63%(重量法) ●水洗いが可能です(5~6回) ●10枚入 	<p>KRFC-150F用空気清浄フィルター</p> <p>F-150KRFC 本体価格 5,000円 (税別)</p> <p>※標準同梱で本体に付属されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター材質:不燃布 ●フィルター集塵効率:約63%(重量法) ●水洗いが可能です(5~6回) ●5枚入 	<p>PFFA-100K用フィルター</p> <p>FP-100PFFA 本体価格 2,000円 (税別)</p> <p>※標準同梱で本体に付属されています。年1回が交換目安です。水洗い不可</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター材質:不燃布 ●フィルター集塵効率:約95%(重量法) ●1枚入 ●抗菌、防カビ、抗アレルギー、抗ウイルス特性のあるアレルスイープを採用
<p>KRFB-100F用空気清浄フィルター</p> <p>F-100KRFB 本体価格 5,000円 (税別)</p> <p>※標準同梱で本体に付属されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター材質:不織布 ●フィルター集塵効率:約72%(重量法) ●水洗いが可能です(5~6回) ●10枚入 	<p>KRFB-150F用空気清浄フィルター</p> <p>F-150KRFB 本体価格 5,000円 (税別)</p> <p>※標準同梱で本体に付属されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター材質:不織布 ●フィルター集塵効率:約72%(重量法) ●水洗いが可能です(5~6回) ●5枚入 	<p>TSK-100KR/PFF-100K用空気清浄取替フィルター</p> <p>TSK-100KRF 本体価格 5,000円 (税別)</p> <p>※標準同梱で本体に付属されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●フィルター材質:不燃布 ●フィルター集塵効率:約63%(重量法) ●水洗いが可能です(5~6回) ●10枚入

●浴室など湿気が多い場所ではご使用できません。

壁用同時給排気形換気扇

天井埋込形24時間常時換気システム

浴室換気乾燥暖房機

24時間常時換気システム

エアロロード

局所換気扇・天井扇

パイプフード

システム部材

壁用同時給排気形換気扇

天井埋込形24時間常時換気システム

浴室換気乾燥暖房機

24時間常時換気システム

エアロロード

局所換気扇・天井扇

パイプフード

システム部材